www.blitzwolf.com

MADE IN CHIA

BlitzWolf

User Manual

Smart Switch

BW–SS1

Contents

English........01–19
French........20–38
German........39–57
Italian........58–76
Spanish........77–95
Japanese........96–114

English

Overview



1. Fire–retardant ABS Enclosure
2. Side Cover
3. Reset Button
4. LED Indicator
5. Screw Holes
6. AC Input
7. Output
8. Live Line
9. Neutral Line

Product Specifications

Input: AC 100~240V 50/60Hz
Maximum Load: 15A
Rated Power: 3300W
Standby Power: <0.5W
Wireless Type: 2.4GHz Wi–Fi
Material: ABS+PC
Working Temp: –10~45℃
Product Size: 75*40*25mm
Net Weigh: 53g

Installation

Tools required: Smart switch, screwdriver, and electrical test pen.

Steps

1. Confirm that the power has been turned off to the socket box before installation. (Use the electrical test pen to test and distinguish the live wire, and neutral wire before powering off. When using the test pen, be careful not to touch the metal parts of the test pen to prevent electric shock.)

2. Connect the wires to the switch by removing the switch connector cover, loosening the wire clamp screws on the switch, and inserting the wires. Once the wire is inserted, tighten the screw and close the cover to secure the connection. Connect the wires in this order: Live and neutral lines at the input, then the live and neutral lines at the output.

3. Place the switch in a desired location, such as inside a ceiling light fixture.

WARNING: Risk of AC electrical shock causing injury or death! If you are not sure how to install the switch, please find a professional electrician to do it for you.

App Operation

1. Connect the switch to the power supply.
2. Connect your smart phone to a 2.4GHz Wi–Fi network. If the wireless router has MAC address filtering, please enter the router settings and disable the MAC filter. Wi–Fi signal strength can influence the connection process, make sure you are in an area where Wi–Fi coverage is reliable.

3. Install the "BlitzWolf" App

• Search the "BlitzWolf" App on Apple App Store, Google Play, or scan the QR code below and install it.

BlitzWolf is compatible with iOS 9.0 +and Android 4.4 +

• Register or log in to the BlitzWolf App. If you are a new user of the App, when you log in, the App will ask you to set up your family information and basic preferences.

4. Connect Your switch to the App.

There are two methods to making the initial connection:

• Quick Mode (Recommend)

1. Open the "BlitzWolf" App, click "+" in the upper right corner of the page, select "All devices", and click on "Wall Switch".



2. Press and hold the reset button for 5 seconds to restore your switch to factory defaults. The Indicator light will quickly blink blue, and the switch will be detected by the App.


2:03
Add Device
AP Mode
Add Device
Power on the device and confirm that indicator light rapidly blinks
View Help
Confirm indicator rapidly blink

3. Choose the Wi–Fi network and enter the Wi–Fi password.



4. Wait for the smart switch to connect successfully.


2:04
Add Device
Connecting
Make sure your router, mobile phone, and device are as close as possible
10%
Device found
Register device to the smart cloud
Initializing device

5. Tap "Completed".



• AP Mode

1. If the connection fails in "Quick Mode", please change to "AP Mode". AP Mode is in the upper right corner of the "Add Device" page.


2:56
AP Mode
Add Device
Power on the device and confirm that indicator light slowly blinks
View Help
Confirm indicator slowly blink

2. Press and hold the reset button for 5 seconds to reset the switch. The indicator will slowly blink blue when the socket is ready to connect.

3. On your smartphone, choose the Wi–Fi network and enter the Wi–Fi password.

4. Tap "Go connect", choose the Wi–Fi hotspot named"SmartLife–XXX", go back to the "BlitzWolf" App and wait for the smart switch to connect successfully.




2:57
AP Mode
Connecting
Make sure your router, mobile phone, and device are as close as possible
100%
Device found
Register device to the smart cloud
Initializing device

5. Tap Completed".

Decoding The Indicator Light

Status	Meaning
Quick blinking blue(twice per second)	Quick mode configuration
Slow blinking blue(once every 3 seconds)	AP mode configuration
Solid blue	The device is connected to the WiFi network
Solid red	The switch in on
No light	The switch is not powered on

Remote control
Turn the socket on/off via mobile APP.

Timer/Countdown
Set timers to switch the socket on/off via mobile APP.

Voice control
Add the BlitzWolf App Skill to Amazon Alexa to control the socket via Alexa voice control.

Share devices
You can share the device with family members.

Connect Your Socket To Amazon Alexa

1. Open Amazon Alexa App, tap on the menu on the upper left corner.



2. Choose "Skill & Games", and search for "BlitzWolf" Skill in the search bar.



3. Select "BlitzWolf" in the results, tap "DISABLE SKILL" then "DISABLE", then finally tap "ENABLE TO USE".


SEARCH
Search
1 Result
BlitzWolf
BLITZWOLF
ENABLE TO USE
If you have any problems, please contact us at support@blitzwolf.com.
Start By Saying
"Alexa, turn on my livingroom light"

4. Input your BlitzWolf account details and tap "Link Now".



5. When BlitzWolf has been successfully linked, tap"Authorize" and click the "x" in the top right corner to close the current page.

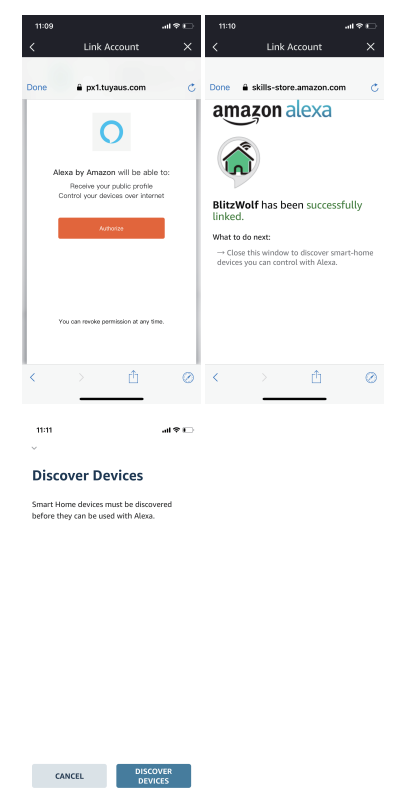
Link Account
px1.tuyaus.com
skills-store.amazon.com
amazon alexa
BlitzWolf has been successfully linked.
Discover Devices
Smart Home devices must be discovered before they can be used with Alexa.
CANCEL
DISCOVER DEVICES

6. Click "DISCOVER DEVICES" and wait for Alexa to find the switch. Once the switch is found, you can control it though Alexa.


Alexa is discovering devices...
This may take longer than 20 seconds
BW-SS1
Plug is on
CREATE A ROUTINE

If you need additional support using this product, please contact us at support@blitzwolf.com

French

Vue d'ensemble



1. Caja de ABS Ignífuga
2. Cubierta Lateral
3. Botón de Reinicio
4. Indicador LED
5. Agujeros de Tornillo
6. Entrada de CA
7. Salida
8. Cable Vivo
9. Cable Neutro

Especificaciones del Producto

Entrada: CA 100 ~ 240V 50 / 60Hz
Carga Máxima: 15A
Energía Clasificada: 3300W
Potencia en Espera: < 0.5W
Tipo Inalámbrico: 2.4GHz Wi–Fi
Material: ABS + PC
Temperatura de Trabajo: –10 ~ 45
Tamaño del Producto: 75 * 40 * 25 mm
Peso Neto: 53 g

Installation

Outils nécessaires: Interrupteur intelligent, tournevis et stylo d'essai électrique.

Étapes

1. Vérifiez que le boîtier de prise de courant a été mis hors tension avant l'installation. (Utilisez le stylo d'essai électrique pour tester et distinguer le fil sous tension et le fil neutre avant la mise hors tension. Lorsque vous utilisez le stylo d'essai, veillez à ne pas toucher les parties métalliques du stylo pour éviter un choc électrique.)

2. Connectez les fils à l'interrupteur en retirant le cache du connecteur de l'interrupteur, en desserrant les vis du serre–fil sur l'interrupteur et en insérant les fils. Une fois le fil inséré, serrez la vis et fermez le couvercle pour sécuriser la connexion. Connectez les fils dans cet ordre: fil de phase et neutre à l'entrée, puis fil de phase et neutre à la sortie.

3. Placez l'interrupteur à l'endroit voulu, par exemple à l'intérieur d'un plafonnier.

AVERTISSEMENT: Risque d'électrocution provoquant des blessures graves, voire mortelles! Si vous ne savez pas comment installer la prise, veuillez trouver un électricien professionnel pour le faire à votre place.

Opération d'Application

1. Branchez le commutateur à la source d'alimentation.
2. Connectez votre smartphone à un réseau Wi–Fi de 2,4 GHz. Si le routeur sans fil dispose d'un filtrage d'adresse MAC, veuillez saisir les paramètres du routeur et désactiver le filtre MAC. La force du signal Wi–Fi peut influer sur le processus de connexion. Assurez–vous de vous trouver dans une zone où la couverture Wi–Fi est fiable.

3. Installez l'application «BlitzWolf»

• Recherchez l'application «BlitzWolf» sur l'Apple App Store ou Google Play, ou scannez le code QR ci–dessous et installez–le.

BlitzWolf est compatible avec iOS 9.0 + et Android 4.4 +

Inscrivez–vous ou connectez–vous à l'application BlitzWolf. Si vous êtes un nouvel utilisateur de l'application, lorsque vous vous connecterez, l'application vous demandera de configurer vos informations familiales et vos préférences de base.

4. Connexion du commutateur à l'application.

Il existe deux méthodes pour établir la connexion initiale:

• Mode Rapide (Recommandé)

1. Ouvrez l'application "BlitzWolf", cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de la page, sélectionnez "All devices", puis cliquez sur "Wall Switch".



2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez–le enfoncé pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres par défaut du commutateur. Le voyant clignotera rapidement en bleu et le commutateur sera détecté par l'application.


2:03
Add Device
AP Mode
Add Device
Power on the device and confirm that indicator light rapidly blinks
View Help
Confirm indicator rapidly blink

3. Choisissez le réseau Wi–Fi et entrez le mot de passe Wi–Fi.



4. Attendez que le commutateur intelligent se connecte correctement.


2:04
Add Device
Connecting
Make sure your router, mobile phone, and device are as close as possible
10%

5. Appuyez sur «Completed».



• Mode AP

1. Si la connexion échoue en "Mode rapide", veuillez passer en "Mode AP". Le mode AP est dans le coin supérieur droit de la page "Ajouter un périphérique".


2:56
AP Mode
Add Device
Power on the device and confirm that indicator light slowly blinks
View Help
Confirm indicator slowly blink

2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez–le enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser le commutateur. Le voyant clignote lentement en bleu lorsque la prise est prête à être connectée.

3. Sur votre smartphone, choisissez le réseau Wi–Fi et entrez le mot de passe Wi–Fi.

4. Appuyez sur "Go connect", choisissez le point d'accès Wi–Fi nommé "SmartLife–XXX", revenez à l'application "BlitzWolf" et attendez que la prise intelligente se connecte correctement.




2:57
AP Mode
Connecting
Make sure your router, mobile phone, and device are as close as possible
100%

5. Appuyez sur "Completed".

Décodage du Voyant

Statut	Sens
Bleu clignotant rapidement (deux fois par seconde)	Configuration en mode rapide
Bleu clignotant lentement (une fois toutes les deux secondes)	Configuration en mode AP
Bleu solide	L'appareil est connecté au réseau WiFi
Rouge solide	Le commutateur
Pas de lumière	est allumé Le commutateur n'est pas allumé

Télécommande
Allumez / éteignez la prise via APP mobile.

Minuterie/Compte à rebours
Réglez les minuteries pour allumer / éteindre la prise via APP mobile.

Commande vocale
Ajoutez la compétence BlitzWolf App à Amazon Alexa pour contrôler le socket via le contrôle vocal Alexa.

Partage de périphériques
Vous pouvez partager l'appareil avec les membres de votre famille.

Connectez votre prise à Amazon Alexa

1. Ouvrez l'application Amazon Alexa, appuyez sur le menu situé dans le coin supérieur gauche.



2. Choisissez «Skill & Games» et recherchez Compétence «BlitzWolf» dans la barre de recherche.



3. Sélectionnez «BlitzWolf» dans les résultats, appuyez sur «DISABLE SKILL», puis sur «DISABLE», puis enfin sur «ENABLE TO USE».



4. Saisissez votre compte BlitzWolf et votre mot de passe, puis touchez «Link Now».



5. Lorsque BlitzWolf a été lié avec succès, appuyez sur «Authorize» puis cliquez sur le «x» dans le coin supérieur droit pour fermer la page en cours.

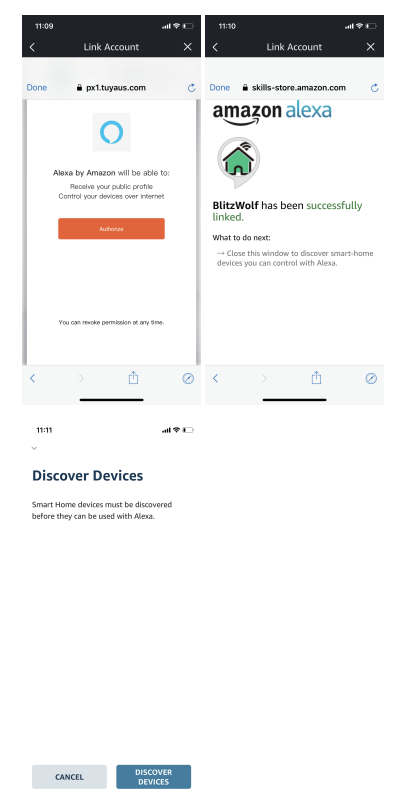

6. Cliquez sur «DISCOVER DEVICES» et attendez que Alexa trouve la prise. Une fois que la prise est trouvée, vous pouvez le contrôler via Alexa.



Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire pour utiliser ce produit, contactez–nous à support@blitzwolf.com

German

Überblick



1. Feuerhemmende Gehäuse aus ABS
2. Randabdeckung
3. Reset–Knopf
4. LED Indikator
5. Schraubenlöcher
6. AC Eingang
7. Ausgang
8. Stromführender Leiter
9. Neutralleiter

Produkteigenschaften

Eingangsspannung: AC 100~240V 50/60Hz
Max. Belastung: 15A
Nennleistung: 3300W
Standby–Leistung: <0.5W
Wireless Typ: 2.4GHz Wi–Fi
Material: ABS+PC
Arbeitstemperatur: –10~45℃
Abmessungen: 75*40*25mm
Nettogewicht: 53g

Installation

Benötigte Werkzeuge: Smart Schalter, Schraubendreher und elektronischer Spannungsprüfer

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose vor der Installation von dem Stromnetz getrennt wurde. (Verwenden Sie den elektronischer Spannungsprüfer, um das stromführende Kabel und das neutrale Kabel vor dem Trennen vom Stromnetz zu testen und zu unterscheiden. Achten Sie beim Verwenden des Spannungsprüfers darauf, die Metallteile des Spannungsprüfers nicht zu berühren, um einen Stromschlag zu vermeiden.)

2. Schließen Sie die Kabel an den Schalter an, indem Sie die Abdeckung des Schaltersteckers entfernen, die Kabelklemmschrauben an dem Schalter lösen und die Kabel einstecken. Wenn die Kabel eingesteckt sind, ziehen Sie die Schrauben fest und schließen Sie die Abdeckung, um den Anschluss zu schützen. Schließen Sie die Kabel in dieser Reihenfolge an: den Stromführender Leiter und Neutralleiter am Eingang, dann den Stromführender Leiter und Neutralleiter am Ausgang.

3. Platzieren Sie den Schalter an einem gewünschten Ort, z.B. innerhalb einer Deckenleuchte.

WARNUNG: AC Stromschlag kann zur Verletzung oder zum Tod führen! Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den Schalter installieren sollen, suchen Sie einen Elektrofachmann, um die Installation zu erledigen.

App Bedienung

1. Schließen Sie den Schalter an die Stromversorgung an.
2. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit einem 2,4–GHz–WiFi Netzwerk. Wenn der MAC–Filter des WLAN–Routers aktiviert ist, gehen Sie zu den Einstellungen des Routers und deaktivieren Sie den MAC–Filter. Die WiFi–Signalstärke kann den Verbindungsprozess beeinflussen, deshalb stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem Raum befinden, in dem die WLAN–Verbindung stabil ist.

3. Installation der "Blitzwolf" App

• Suchen Sie die "BlitzWolf" App im Apple App Store, Google Play, oder scannen Sie den QR–Code unten und installieren Sie sie.

BlitzWolf ist kompatibel mit iOS 9.0 +und Android 4.4 +

• Registrieren Sie sich oder loggen Sie sich in die BlitzWolf App ein. Wenn Sie ein neuer Benutzer dieser App sind, werde Sie die App bei der Anmeldung fordern, Ihre Familieninformationen und basische Präferenz festzulegen.

4. Verbinden Sie Ihren Schalten mit der App.

Es gibt zwei Methoden zur initialen Verbindung:

• Schnell Modus (Empfehlen)

1. Öffnen Sie die "BlitzWolf" App, tippen Sie auf das "+" Zeichen an der oberen rechten Ecke des Bildschirms, wählen Sie "Alle Geräte", und tippen Sie auf "Wandschalter".



2. Halten Sie den Reset–Knopf für 5 Sekunden gedrückt, um Ihren Schalter auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Die Beleuchtung des Indikators werde schnell blau blinken, und der Schalter wird von der App erkannt.


2:03
Add Device
AP Mode
Add Device
Power on the device and confirm that indicator light rapidly blinks
View Help
Confirm indicator rapidly blink

3. Wählen Sie das WiFi–Netzwerk und geben Sie das WiFi–Passwort ein.



4. Warten Sie auf den Smmart Schalter, bis die Verbindung erfolgt.


2:04
Add Device
Connecting
Make sure your router, mobile phone, and device are as close as possible
10%
Device found
Register device to the smart cloud
Initializing device

5. Tippen Sie auf "Fertig"



• AP Modus

1. Wenn die Verbindung im "Schnell modus" nicht klappt, wechseln Sie bitte in den "AP Modus". Der AP Modus befindet sich in der oberen rechten Ecke der Seite "Gerät Hinzufügen".


2:56
AP Mode
Add Device
Power on the device and confirm that indicator light slowly blinks
View Help
Confirm indicator slowly blink

2. Halten Sie den Reset–Knopf für 5 Sekunden gedrückt, um Ihren Schalter zurückzusetzen. Die Beleuchtung des Indikators werde langsam blau blinken, wenn die Steckdose zur Verbindung bereit ist.

3. Wählen Sie das WiFi–Netzwerk auf Ihr Smartphone und geben Sie das WiFi–Passwort ein.

4. Tippen Sie auf " Verbinden", wählen Sie den WiFi–Hotspot "SmartLife–XXX", gehen Sie zurück zu der "BlitzWolf" App und warten Sie auf den Smart Schalter, bis die Verbindung erfolgt.




2:57
AP Mode
Connecting
Make sure your router, mobile phone, and device are as close as possible
100%

5. Tippen Sie auf "Fertig"

Bedeutung der Beleuchtung des Indikators

Status	Bedeutung
Blinkt schnell (2x pro Sekunde)	Schnell Modus Konfiguration
Blinkt langsam (1x je 3 Sekunden)	AP Modus Konfiguration
Still blau	Das Gerät ist mit dem WiFi–Netzwerk verbunden
Still rot	Der Schalter ist ein
Keine Beleuchtung	Der Schalter ist nicht eingeschaltet

Fernbedienung
Die Steckdose über die mobile App ein– / ausschalten.

Timer/Stoppuhr
Timer zum Ein– und Ausschalten der Steckdose über die mobile APP einstellen.

Sprachsteuerung
Die BlitzWolf–App Skill Amazon Alexa hinzufügen, um die Steckdose über die Sprachsteuerung von Alexa zu steuern.

Geräte teilen
Sie Können das Gerät an Familienmitgliedern teilen.

Ihre Steckdose mit Amazon Alexa verbinden

1. Open Amazon Alexa App, tap on the menu on the upper left corner.
Öffnen Sie Amazon Alexa App, tippen Sie auf das Menü in der oberen linken Ecke.



2. Wählen Sie "Skills und Spiele", und suchen Sie nach "BlitzWolf" Skill in in der Suchleiste.



3. Wählen Sie „BlitzWolf" aus den Ergebnissen, tippen Sie auf „SKILL DEAKTIVIEREN", dann auf „DEAKTIVIEREN" und schließlich auf „ZUR VERWENDUNG AKTIVIEREN".



4. Geben Sie Ihre BlitzWolf–Kontodaten ein und tippen Sie auf "Sofort verbinden"



5. Wenn BlitzWolf erfolgreich verbunden wurde, tippen Sie auf "Authorize" und klicken Sie auf das "x" in der oberen rechten Ecke, um die aktuelle Seite zu schließen.

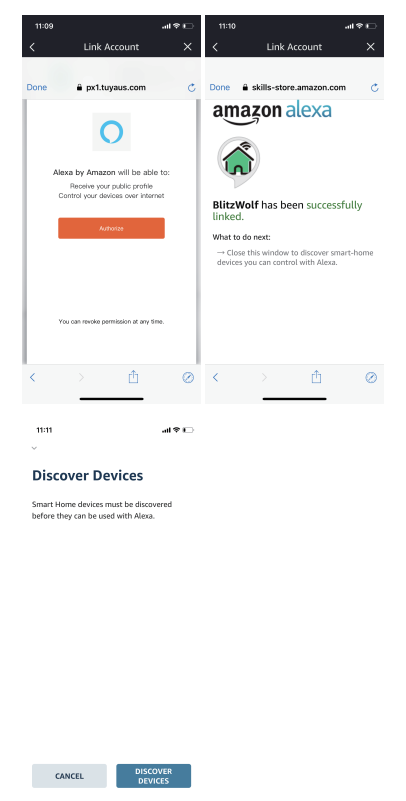

6. Tippen Sie auf "DISCOVER DEVICES" und warten Sie, bis Alexa den Schalter gefunden hat. Sobald der Schalter gefunden wird, können Sie ihn über Alexa steuern.



Wenn Sie zusätzlichen Support für dieses Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an support@blitzwolf.com